


Батарейные циклоны Аккумуляционные ёмкости



Батарейные циклоны предусмотрены для очистки выходящих дымовых газов от твердых частиц. Батарейные циклоны устанавливаются между водогрейным котлом и дымососом.

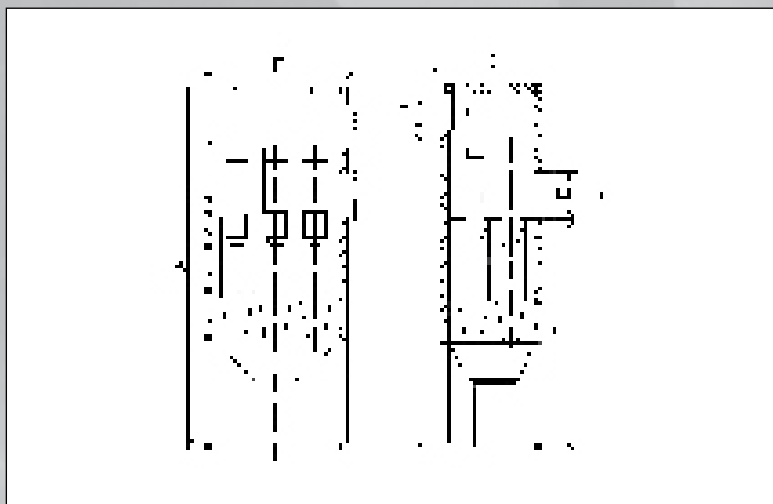

Технические данные

	MC-500	MC-1000	MC-1500	MC-2000	MC-2500	MC-5000
Производительность м ³ /сек.	0,7	1.1	1,7	2,1	2,7	5,3
Скорость дымовых газов м/сек.	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Максимальная температура дымовых газов °С	400	400	400	400	400	400

	A	B	C	D	E	F	G
MC-500 (3x1)	3620	1195	840	300x300	380x700	2500	3250
MC-1000 (3x2)	3620	1195	1190	400x400	380x810	2500	3150
MC-1500(3x3)	3620	1195	1540	400x400	380x810	2500	3150
MC-2000 (3x4)	3620	1540	1540	400x400	380x810	2500	3150
MC-2500 (4x4)	3620	1540	2040	400x400	380x810	2500	3150
MC-5000	3940	2750	1970	Ø590	Ø590	2500	3200

Расположение входного и выходного патрубка дымовых газов и люка для чистки можно менять.



Ваш дилер Komforts: "Портал-Инжиниринг"
Группа WOOD-PELLETS.COM
+7 812 600 55 78 / 48
boilers@wood-pellets.com
<http://www.wood-pellets.com/pe>