



Предтопки с наклонными подвижными колосниками

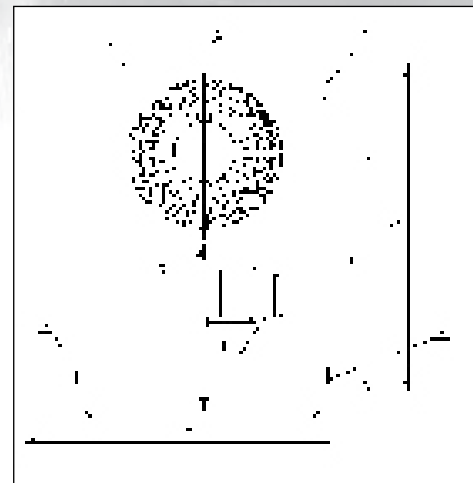

Предтопок с наклонно-подвижными колосниками предназначен для работы с водогрейным котлом сжигая щепу, опилки, измельченную кору в автоматическом режиме.

Предтопок с наклонно-подвижными колосниками работает в комплекте с вертикальными котлами типа АК-1500 – АК-5000 и складом хранения топлива.

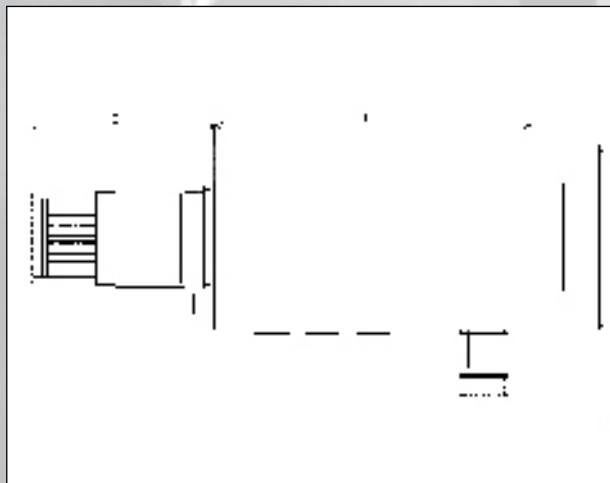

Обозначение:

1. Корпус
2. Промежуточный бункер с гидравлическими толкателями
3. Подача первичного воздуха
4. Подача вторичного воздуха
5. Смотревой люк
6. Двери топки
7. Привод транспортёра золы
8. Дверька золы
9. Дверька золы
10. Вывод золы



Ваш дилер Komfortс: "Портал-Инжиниринг"
Группа WOOD-PELLETS.COM
+7 812 600 55 78 / 48
boilers@wood-pellets.com
<http://www.wood-pellets.com/pe>